# 取り付け前のご注意

## 設置寸法 *（下図の設置寸法に従って施工する）*

トイレの広さは以下の寸法を確保してください。
設置される大便器の前出寸法 X によってトイレの必要寸法が異なりますので、ご注意ください。
トイレスペースの奥行寸法に応じて、紙巻器や手すりなどの使い勝手に配慮した適切な位置に手洗器を設置してください。

| 側面設置の場合 | 対面設置の場合 |
|---|---|

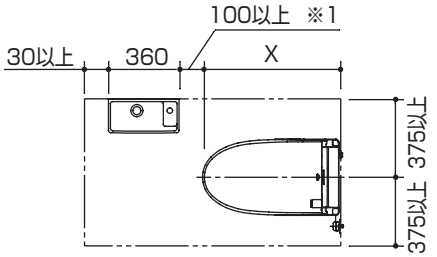


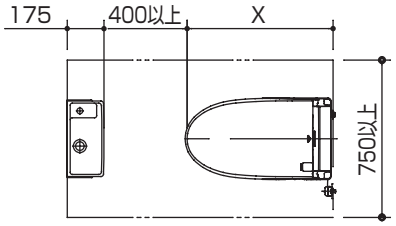


※1 お客様の使い勝手上、100 ㎜以上確保することにより、快適にお使いいただけます。確保できない場合は、個人差により手洗器への身体の接触や圧迫感を感じることがあります。

## 給排水取出位置

・設備側給排水管の取り出しは壁・床仕上げ面同一にする。
・左勝手、右勝手とも給排水位置は共通です。
・手洗器の給水圧力範囲は、0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）です。この圧力範囲であることをご確認ください。

＜側面＞

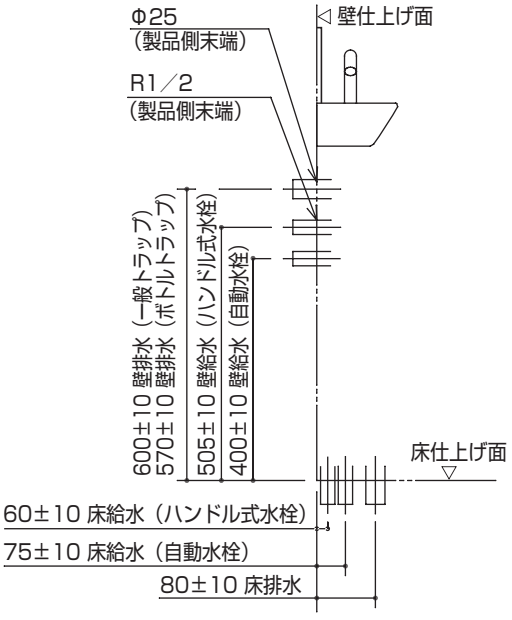


＜正面＞

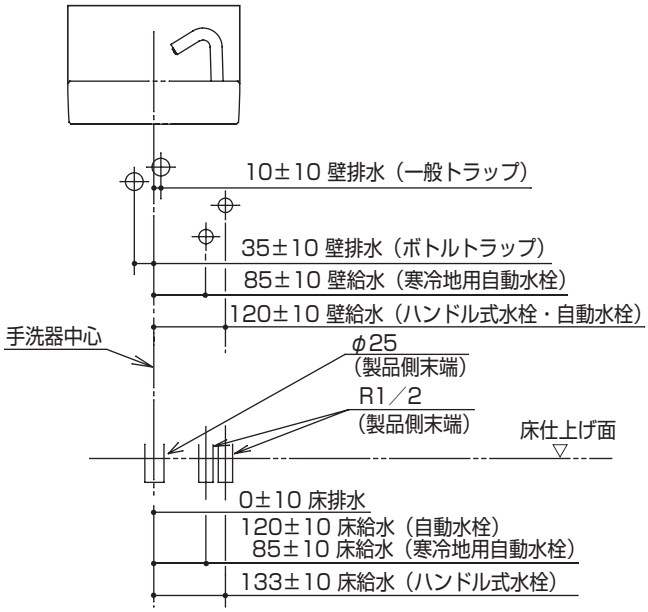


**⚠ 警告**

禁止

**器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管･配線をしない**

火災や感電･水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

## 補強材 *(必ず入れる)*

・手洗器およびカウンター、周辺部材の壁固定ねじ取り付け位置には、施工前に補強材として普通合板t12以上を壁面に入れておいてください。JAS規格相当品を使用してください。
・タイル、コンクリート壁の場合は、壁固定位置に下穴をあけ、コンクリート用プラグ(現場手配)を打ち込んでおいてください。

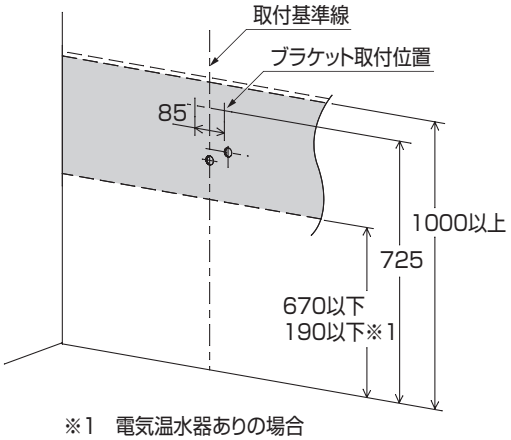


※1　電気温水器ありの場合

## 電気配線 *(自動水栓・電気温水器付自動水栓の場合)*

・自動水栓・電気温水器付自動水栓をセットする場合、あらかじめ下図の位置に壁埋込式コンセント(電気温水器付自動水栓の場合は接地用端子の付いた接地極付きの壁埋込式2口コンセント)を設置してください。
・定格消費電力:自動水栓(常時0. 4W(作動時0. 6W))、電気温水器(約505W)
・定格電源:AC100V 50/60Hz

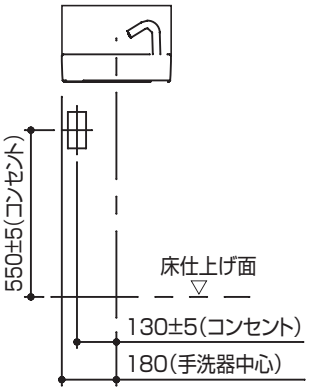


**⚠警告**

禁止

**器具取付用のねじ固定部の壁裏には配管・配線をしない**

火災や感電・水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

## 窓枠について

・窓がある場合、下図のような制約が付きます。事前に製品と干渉しないように注意してください。
・周辺部材(鏡・手すり・石けん受けなど)の取り付けに関しては各説明書をご参照ください。

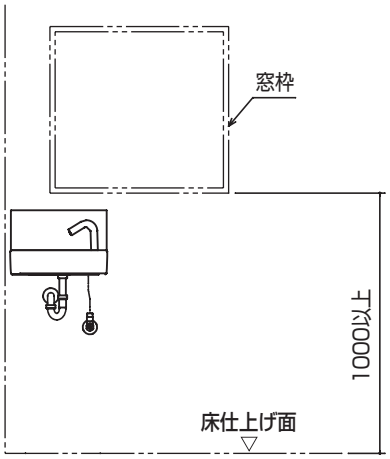


## 必要工具

一般水道工事に使う工具以外に、右記の工具を用意してから施工を始めてください。

シリコーン系シール剤

スタビードライバー #2ビット

電動ドライバー #2ビット (65mm・200mm)
電動ドリル用キリ φ3、φ4

ドライバー (フィルター清掃用)

# 部品の確認

専用の施工説明書が同梱されている商品は、外装箱のみ表記しています。

## 包装箱1：水栓金具他

### 手洗器



### 手洗器固定金具セット

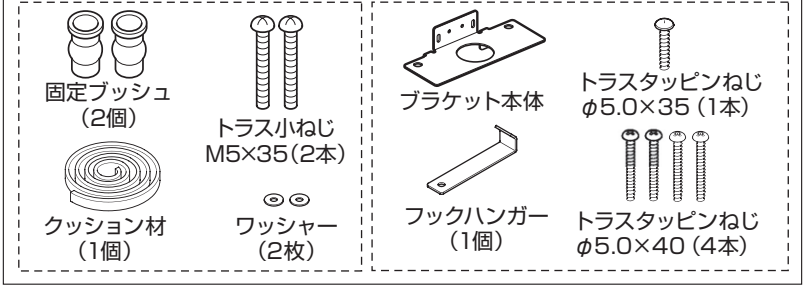


### バックパネル



### ハンドル式水栓

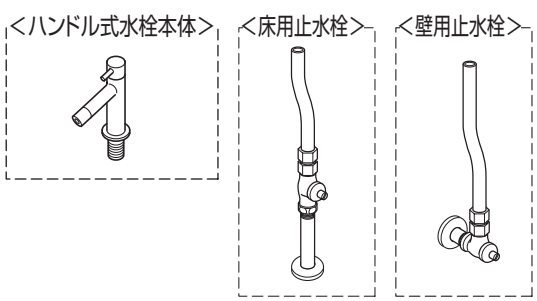


### 自動水栓



### 排水金具

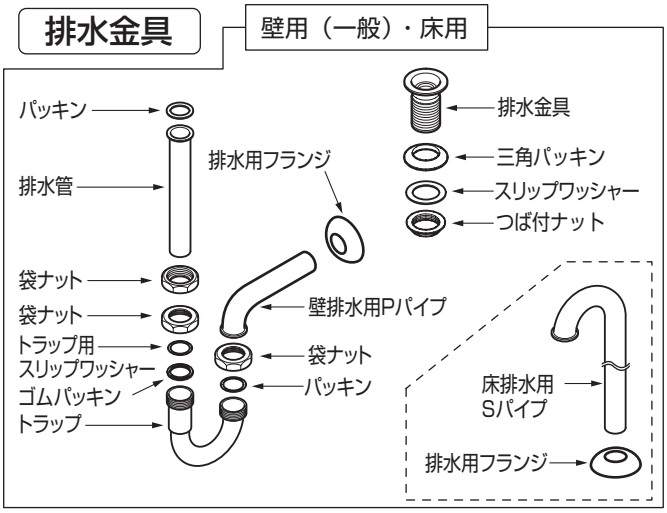


### 壁用（ボトルトラップ）

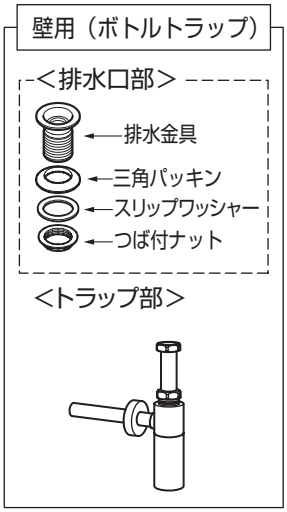


### タオル掛け（壁取付タイプ）



### 説明書

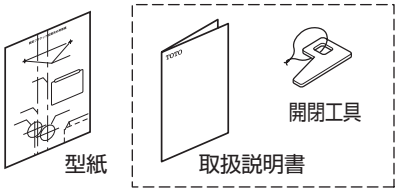


## 包装箱2：化粧鏡（化粧鏡付の場合）

### 木製フレームタイプ



### アルミフレームタイプ



### 埋込収納タイプ



## 包装箱3：電気温水器（電気温水器付の場合）